



eitelux
Lighting technology

MADE IN
SPAIN

Pantalla estanca LED
LED waterproof luminaire

GRETA - 1

Descripción

La luminaria LED GRETA, posee una estética moderna y ofrece una instalación rápida y sencilla. GRETA es una excelente solución para aplicaciones industriales, aparcamientos y lugares donde se requiere un mayor grado estancaidad y resistencia al impacto.


El difusor está diseñado especialmente para proporcionar un excelente rendimiento lumínico.

Description


GRETA LED luminaire, has a modern design and offers a quick and easy installation. GRETA is an excellent solution for industrial applications, parkings and where greater tightness and impact resistance is required.

The diffuser is specially designed to provide excellent light output.

Fotometrías/ Photometry

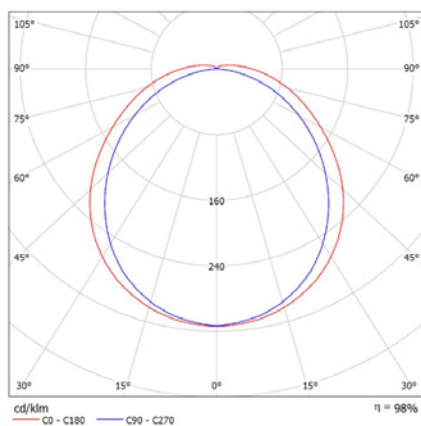

Dimensiones/ Measures

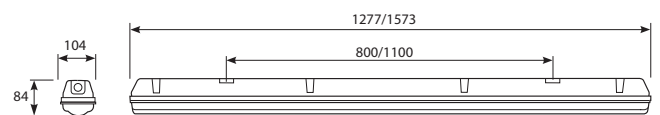

Unidades/units: mm



Características

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Carcasa: | Polycarbonato |
| Difusor: | Polycarbonato |
| Color: | Gris (RAL 7035) |
| Lámparas: | Samsung |
| Eficacia nominal: | 125 lm/W |
| IRC: | >80 |
| Temperatura de color: | 4.000/6.000 K |
| Equipo: | BAG |
| Factor de potencia: | >0.98 |
| Tensión: | 220-240 V 50-60 Hz |
| Protección: | IP 66 |
| Protección contra impactos: | IK 08 |
| Tª de trabajo: | -5°C/ +40°C |
| Vida útil: | > 50.000 h |
| Aislamiento: | Clase I |
| Angulo de apertura: | 120° |
| SELV: | No |
| Conector rápido: | Stucchi |

Features

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Housing: | Polycarbonate |
| Diffuser: | Polycarbonate |
| Colour: | Grey (RAL 7035) |
| Lamps: | Samsung |
| Nominal efficacy: | 125 lm/W |
| CRI: | >80 |
| Colour temp: | 4.000/6.000 K |
| Equipment: | BAG |
| Power factor: | >0.98 |
| Input voltage: | 220-240 V 50-60 Hz |
| Protection: | IP 66 |
| Protection against impacts: | IK 08 |
| Work temp. | -5°C/ +40°C |
| Life span: | > 50.000 h |
| Appliance: | Class I |
| Beam angle: | 120° |
| SELV: | No |
| Fast connector: | Stucchi |

| REFERENCIA REFERENCE | CÓDIGO CODE | LONGITUD LENGTH | POTENCIA WATTAGE | EFICACIA NOMINAL NOMINAL EFFICACY | FLUJO NOMINAL NOMINAL FLUX | PESO WEIGHT |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| EIT-GRETA1-36W | 10181001 | 1200 mm | 36 W | 125 lm/W | 4.500 lm | 1,8 Kg |
| EIT-GRETA1-46W | 10181002 | 1500 mm | 46 W | 125 lm/W | 5.750 lm | 2,3 Kg |