



eitelux
LIGHTING TECHNOLOGY

Campana LED
LED high bay

DISK - 3




Descripción

Campana LED industrial de suspensión en techo de diseño plano con alto rendimiento. Incorpora un módulo LED SMD, ideal para fabricas y naves industriales.


Alta eficiencia lumínica, ahorro de energía y larga vida útil. Este sistema de iluminación permite un ahorro del 50% al 70% frente a los sistemas de iluminación convencional.

Fotometrías/ Photometry

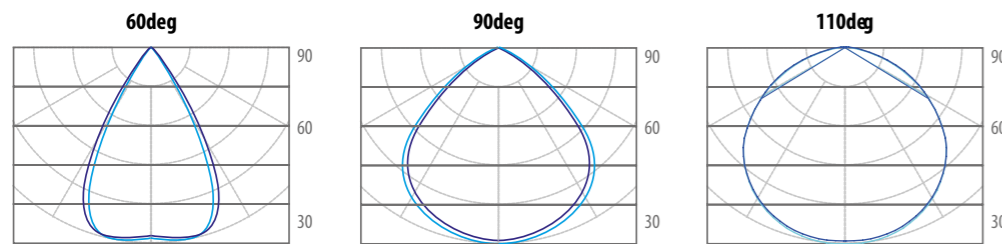

Dimensiones/ Measures

Unidades/units: mm

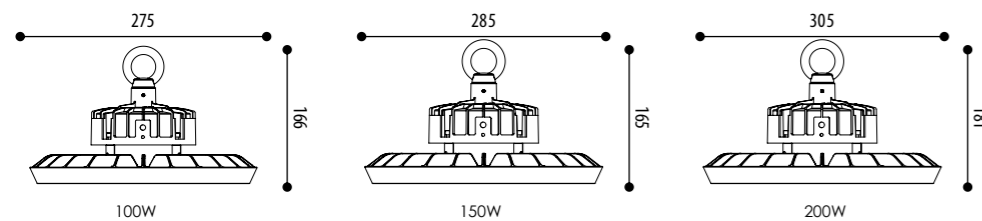

Accesorios/ Accessories

Cristal antideslumbramiento/ Anti-glare glass

Rejilla protectora/ Wire protector

Lira regulable/ Adjustable Bracket

Description

LED high bay for industrial ceiling lighting with high performance. This product incorporates a SMD LED module, it is ideal for lighting industrial factories and warehouses.

High luminous efficiency, energy saving and long life span. This lighting system allows energy savings of 50% to 70% compared with the traditional industry lamps.

Características

Carcasa:	Aluminio
Color:	Negro
Lámparas:	Epistar/Lumiled
Eficacia real:	190 lm/W
IRC:	70/80
Temperatura de color:	4.000/5.000 K
Equipo:	Philips/ Lifud
Factor de potencia:	> 0.92
Tensión:	200-240 V 50-60 Hz
Tª de Trabajo:	-30°C ~ +45°C
Protección:	IP 65
Protección contra impactos:	10
Vida útil:	> 75.000 h
Aislamiento:	Clase I
Válvula anticondesación:	Sí
Angulo de apertura:	60°/ 90°/ 110°

Opcionales

Regulación:	1-10V/ DALI/ PWM
Kit emergencia	3 h
Sensor:	Temperatura (-30°C +65°C)/ Luminosidad/ Movimiento

Features

Housing:	Aluminium
Colour:	Black
Lamps:	Epistar/Lumiled
Efficacy:	190 lm/W
CRI:	70/80
Colour temperature:	4.000/5.000 K
Equipment:	Philips/ Lifud
Power factor:	> 0.92
Input voltage:	200-240 V 50-60 Hz
Work temperature:	-30°C ~ +45°C
Protection:	IP 65
Protection against impacts:	10
Life span:	> 75 .000 h
Appliance:	Class I
Screw vent:	Yes
Beam angle:	60°/ 90°/ 110°

Optionals

Dimming:	1-10V/ DALI/ PWM
Emergency kit	3 h
Sensor:	Temperature (-30°C +65°C)/ Daylight/ Motion

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA REAL EFFICACY	FLUJO LUMÍNICO LUMINOUS FLOW	PESO WEIGHT
EIT-DISK100-3	10178001	100W	190 lm/W	19.000 lm	2 Kg
EIT-DISK150-3	10178002	150W	190 lm/W	28.500 lm	2,3 Kg
EIT-DISK200-3	10178003	200W	190 lm/W	38.000 lm	3 Kg