



eitelux  
LIGHTING TECHNOLOGY

Luminaria vial LED  
LED street light

FERNANDINA



### Descripción

Luminaria de alumbrado vial de estilo clásico y elegante ideal para cascos antiguos o entornos urbanos rurales.

Cuerpo fabricado en aluminio anodizado, difusor PMMA y base de acero galvanizado en plata.

Superficie tratada contra envejecimiento mediante pulverización electrostática y resistente a la corrosión.

Altura de montaje de 3 a 6 metros.

### Description

LED street light with a classic and elegant design suitable for old downtowns and rural urban environments.

Anodized aluminium body, PMMA diffuser and galvanized steel plate base.

Surface processed by an anti-ageing electrostatic spray, super resistance to corrosion.

Assembling height: 3 to 6m.


### Características

Carcasa:	Acero
Color:	Negro
Lámparas:	CREE XT-E
Eficacia real:	145 lm/W
IRC:	> 70
Temperatura de color:	3.000/ 4.000/ 5.000 K
Equipo:	Mean Well HLG Protector sobre tensiones de 20 kA
Factor de potencia:	>0.95
Tensión:	90-305 V 50-60 Hz
Protección:	IP 65
Protección contra impactos:	IK 08
Vida útil:	> 100.000 h
Aislamiento:	Clase I
Angulo de apertura:	Simétrica/ Asimétrica

### Features

Housing:	Steel
Colour:	Black
Lamps:	CREE XT-E
Efficacy:	145 lm/W
CRI:	> 70
Colour temp:	3.000/ 4.000/ 5.000 K
Equipment:	Mean Well HLG 20 kA surge protector
Power factor:	>0.95
Input voltage:	90-305 V 50-60 Hz
Protection:	IP 65
Protection against impacts:	IK 08
Life span:	> 100.000 h
Appliance:	Class I
Beam angle:	Symmetric/ Asymmetric


### Fotometrías/ Photometry

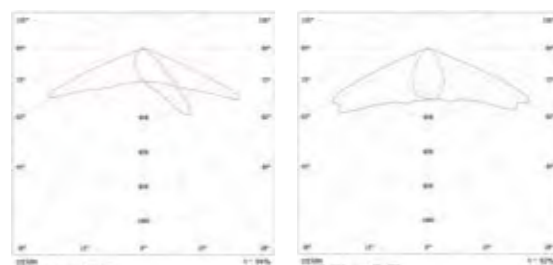

Fernandina asimétrica

Fernandina simétrica

### Dimensiones/ Measures

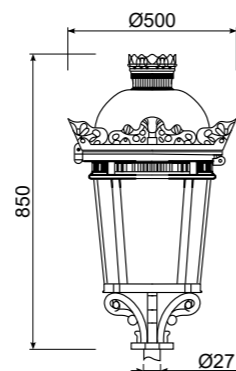

unidades/units: mm

### Opcionales

Regulación:	1-10V/ DALI/ PWM/ Inteligente
Sensor:	Movimiento
Wireless:	Punto a punto

### Optionals

Dimming:	1-10V/ DALI/ PWM/ Smart
Sensor:	Motion
Wireless:	Point by point

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	UDS. LEDS LED PCS	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA REAL EFFICACY	FLUJO LUMÍNICO LUMINOUS FLOW	PESO WEIGHT
EIT-FER4030	10110022	30	40W	145 lm/W	5.800 lm	11,1 Kg
EIT-FER6030	10110023	30	60W	125 lm/W	7.500 lm	11,2 Kg