




eitelux
LIGHTING TECHNOLOGY

Pantalla estanca LED
LED waterproof luminaire

GRETA

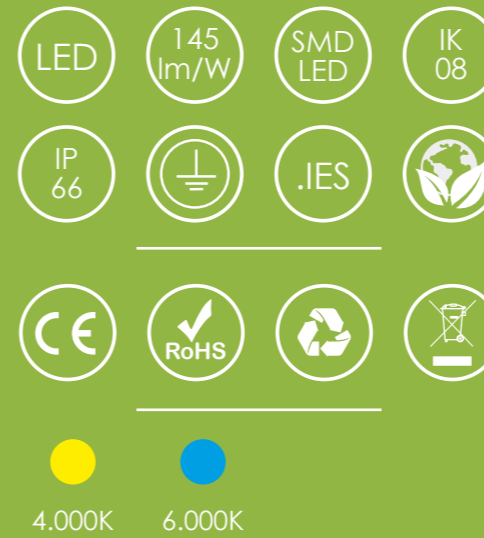


Descripción

Pantalla estanca LED GRETA, posee una estética moderna y ofrece una instalación rápida y sencilla. GRETA es una excelente solución para aplicaciones industriales, aparcamientos y lugares donde se requiere un mayor grado estanqueidad y resistencia al impacto.

El difusor está diseñado especialmente para proporcionar un excelente rendimiento lumínico.

Fotometrías/ Photometry

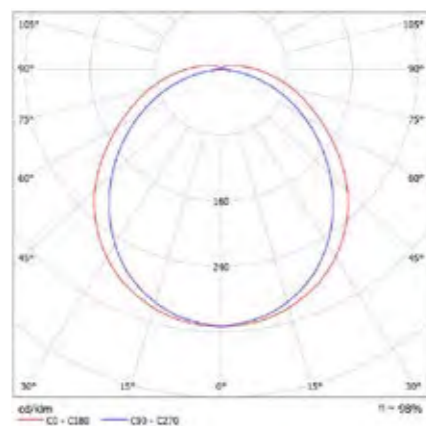


Description

GRETA LED waterproof luminaire, has a modern design and enables a quick and easy installation. GRETA is an excellent solution for industrial applications, parkings and places in which greater tightness and impact resistance are required.

The diffuser is specially designed to provide excellent light output.

Dimensiones/ Measures



Unidades/units: mm

Accesorios/ Accessories

Kit de colgar/ Suspension kit

Características

Carcasa:	Policarbonato
Difusor:	Policarbonato
Color:	Gris (RAL 7035)
Lámparas:	Samsung
Eficacia real:	125 lm/W
IRC:	>80
Temperatura de color:	4.000/6.000 K
Equipo:	BAG
Factor de potencia:	>0.98
Tensión:	220-240 V 50-60 Hz
Protección:	IP 66
Protección contra impactos:	IK 08
Tª de trabajo:	-5°C ~ +50°C
Vida útil:	> 50.000 h
Aislamiento:	Clase I
Angulo de apertura:	120°
SELV:	No
Conector rápido:	Stucchi

Features

Housing:	Polycarbonate
Diffuser:	Polycarbonate
Colour:	Grey (RAL 7035)
Lamps:	Samsung
Efficacy:	125 lm/W
CRI:	>80
Colour temp:	4.000/6.000 K
Equipment:	BAG
Power factor:	>0.98
Input voltage:	220-240 V 50-60 Hz
Protection:	IP 66
Protection against impacts:	IK 08
Work temp.	-5°C ~ +50°C
Life span:	> 50.000 h
Appliance:	Class I
Beam angle:	120°
SELV:	No
Fast connector:	Stucchi

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA REAL EFFICACY	FLUJO LUMÍNICO LUMINOUS FLOW	PESO WEIGHT
EIT-GRETA-34W	10180002	1200 mm	34 W	125 lm/W	4.250 lm	1,8 Kg
EIT-GRETA-49W	10180003	1500 mm	49 W	125 lm/W	6.125 lm	2,3 Kg