




eitelux
LIGHTING TECHNOLOGY

Panel LED
LED panel

PANEL LED - B/HL

LED 160 lm/W SMD LED 120°
 IP 20 .IES
 CE RoHS
 3.000K 4.000K 5.000K

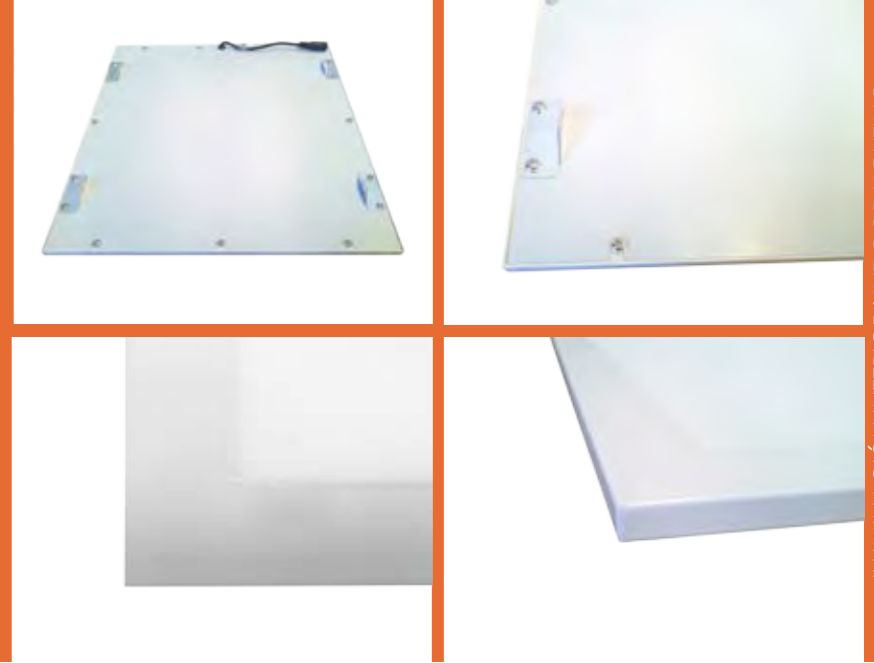

Descripción

Panel LED ultrafino y moderno. Este tipo de luminaria es ideal para sustituir las clásicas luminarias de tubos fluorescentes. Puede ser instalado en techos, falsos techos, en paredes o colgado. El Panel LED permite ahorrar hasta un 80% respecto a los sistemas convencionales, larga vida útil, alta eficiencia lumínica y luminosidad totalmente uniforme.

Description

Modern and ultra-thin LED panel. This type of luminaire is ideal to replace the classic lighting with fluorescent tubes. It can be installed in ceilings, false ceilings, walls or hanging. LED Panel allows energy saving up to 80% compared with conventional systems, long life span, high luminous efficiency, completely uniform brightness.


Características

Marco: Aluminio
 Color: Blanco
 Lámparas: LED SMD
 Eficacia lumínica: 120 lm/W 160 lm/W
 IRC: >80
 Temperatura de color: 3.000/4.000/5.000 K
 Equipo: Flicker Free
 Factor de potencia: > 0.9
 Tensión: 220-240 V 50-60 Hz
 Protección: IP 20
 Tª de trabajo: -10°C ~ +40°C
 Vida útil: > 50.000 h
 Aislamiento: Clase II
 Angulo de apertura: 120°


Features

Frame: Aluminium
 Colour: White
 Lamps: SMD LED
 Luminous efficiency: 120 lm/W 160 lm/W
 CRI: >80
 Colour temperature: 4.000/5.000 K
 Equipment: Flicker Free
 Power factor: > 0.9
 Voltage: 220-240 V 50-60 Hz
 Protection: IP 20
 Work temp.: -10°C ~ +40°C
 Life span: > 50.000 h
 Appliance: Class II
 Beam angle: 120°

Fotometrías/ Photometry

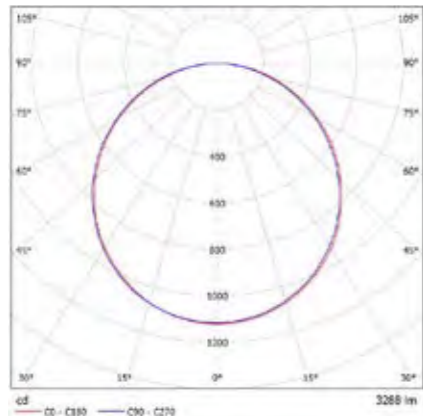

Dimensiones/ Measures

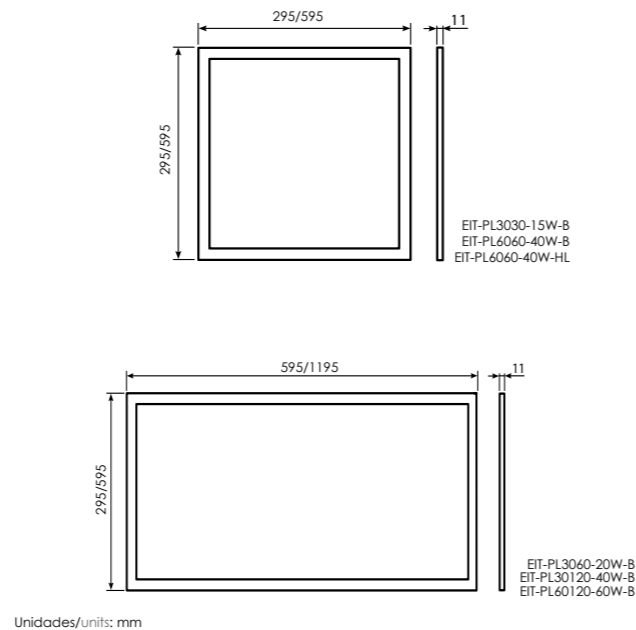

Accesorios/ Accessories

- Kit superficie/ Surface kit
- Kit suspension/ Hanging kit

Opcionales

Regulación: 1-10V/ DALI/ PWM
 Sensor: Luminosidad

Optionals

Dimming: 1-10V/ DALI/ PWM
 Sensor: Daylight

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	MEDIDAS MEASURES	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA LUMÍNICA LUMINOUS EFFICIENCY	FLUJO LUMÍNICO LUMINOUS FLOW	PESO WEIGHT
EIT-PL3030-15W-B	10151004	295x295x9 mm	15 W	120 lm/W	1.800 lm	0,9 Kg
EIT-PL3060-20W-B	10151005	295x595x9 mm	20 W	120 lm/W	2.400 lm	1,9 Kg
EIT-PL30120-40W-B	10151002	295x1.195x9 mm	40 W	120 lm/W	4.800 lm	2,9 Kg
EIT-PL6060-40W-B	10151001	595x595x9 mm	40 W	120 lm/W	4.800 lm	2,3 Kg
EIT-PL60120-60W-B	10151003	595x1.195x12,5 mm	60 W	120 lm/W	7.200 lm	5,4 Kg
EIT-PL6060-40W-HL	10153001	595x595x11 mm	40 W	160 lm/W	6.400 lm	2,3 Kg
EIT-PL60120-60W-HL	10153002	595x1.195x11 mm	60 W	160 lm/W	9.600 lm	5,4 Kg