



eitelux
LIGHTING TECHNOLOGY

Panel LED
LED panel

PANEL LED - P


LED	120 lm/W	SMD LED	120°
IP 20		.IES	
CE	RoHS		
3.000K	4.000K	5.000K	



Descripción

Panel LED con difusor PMMA y UGR<19 ultrafino y moderno. Este tipo de luminaria es ideal para sustituir las clásicas luminarias de tubos fluorescentes. Puede ser instalado en techos, falsos techos, en paredes o colgado.
El Panel LED permite ahorrar hasta un 80% respecto a los sistemas convencionales, larga vida útil, alta eficiencia lumínica y luminosidad totalmente uniforme.


Fotometrías/ Photometry

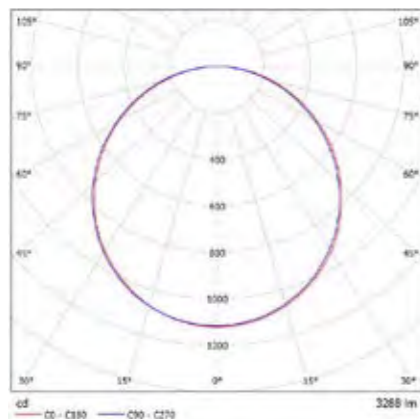

Description

Modern and ultra-thin LED panel with a PMMA and UGR<19 diffuser. This type of luminaire is ideal to replace classic lighting with fluorescent tubes. It can be installed in ceilings, false ceilings, walls or hanging.
LED Panel allows energy saving up to 80% compared with conventional systems, long life span, high luminous efficiency, completely uniform brightness.

Dimensiones/ Measures

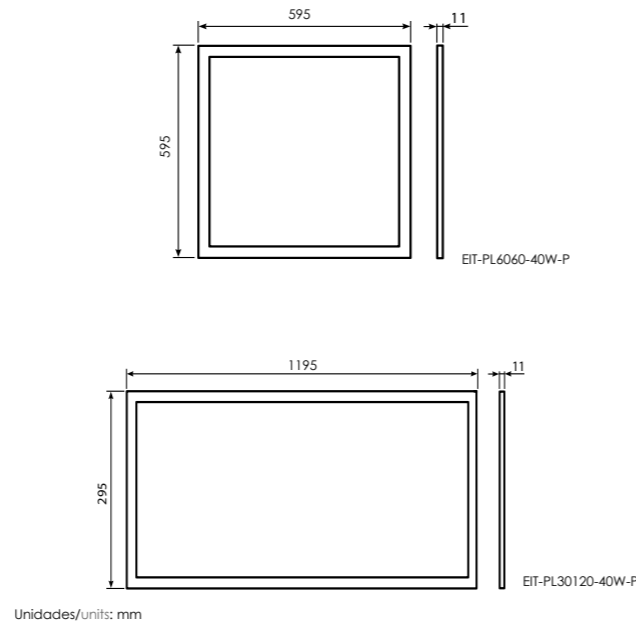

Unidades/units: mm

Características

Marco:	Aluminio
Color:	Blanco
Lámparas:	LED SMD
Eficacia lumínica:	120 lm/W
IRC:	>80
Temperatura de color:	3.000/4.000/5.000 K
Equipo:	Flicker Free
Factor de potencia:	> 0,9
Tensión:	220-240 V 50-60 Hz
Protección:	IP 20
Tª de trabajo:	-10°C ~ +40°C
Vida útil:	> 50.000 h
Aislamiento:	Clase II
Angulo de apertura:	120°
UGR:	< 19
Difusor:	PMMA

Opcionales

Regulación:	1-10V/ DALI/ PWM
Sensor:	Luminosidad

Accesorios/ Accessories

- Kit superficie/ Surface kit
- Kit suspension/ Hanging kit

Features

Frame:	Aluminium
Colour:	White
Lamps:	SMD LED
Luminous efficiency:	120 lm/W
CRI:	>80
Colour temperature:	3.000/4.000/5.000 K
Equipment:	flicker free
Power factor:	> 0.9
Voltage:	220-240 V 50-60 Hz
Protection:	IP 20
Work temp.:	-10°C ~ +40°C
Life span:	> 50.000 h
Appliance:	Class II
Beam angle:	120°
UGR:	< 19
Difusser:	PMMA

Optionals

Dimming:	1-10V/ DALI/ PWM
Sensor:	Daylight

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	MEDIDAS MEASURES	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA LUMÍNICA LUMINOUS EFFICIENCY	FLUJO LUMÍNICO LUMINOUS FLOW	PESO WEIGHT
EIT-PL6060-40W-P	10127001	595x595x9 mm	40 W	120 lm/W	4.800 lm	2,3 Kg
EIT-PL60120-60W-P	10127003	595x1.195x12,5 mm	60 W	120 lm/W	7.200 lm	5,4 Kg