



eitelux
LIGHTING TECHNOLOGY

Luminaria vial LED
LED street light

VELA - N



Descripción

Luminaria de alumbrado vial con un diseño cuidado y elegante que combina perfectamente con cualquier entorno urbano. Cuerpo de aluminio, reflector de aluminio anodizado y cubierta de vidrio plano templado. Base de acero galvanizado y fijación de aluminio. Superficie tratada contra la corrosión y sistema de pintura exterior resistente a UV. Altura de montaje de 4 a 9 metros.

Description

LED street light with a detailed and elegant design that matches perfectly to any urban environment. Aluminium body, anodized aluminium reflector and flat tempered glass cover. Galvanized steel plate and extruded aluminium fastening. Anti-corrosion cover treatment and, exterior UV resistant paint system. Assembling height of 4 at 9 metres.


Características

Carcasa:	Aluminio
Cierre:	Cristal templado
Color:	Negro
Lámparas:	CREE
Eficacia real:	145 lm/W
IRC:	> 70
Temperatura de color:	3.000/ 4.000/ 5.000 K
Equipo:	Mean Well HLG Protector sobre tensiones de 20 kA
Factor de potencia:	>0.95
Tensión:	90-305 V 50-60 Hz
Protección:	IP 66
Protección contra impactos:	IK 10
Vida útil:	> 100.000 h
Aislamiento:	Clase I
Angulo de apertura:	Asimétrica


Features

Housing:	Aluminium
Closure:	Tempered glass
Colour:	Black
Lamps:	CREE
Efficacy:	145 lm/W
CRI:	> 70
Colour temp:	3.000/ 4.000/ 5.000 K
Equipment:	Mean Well HLG 20 kA surge protector
Power factor:	>0.95
Input voltage:	90-305 V 50-60 Hz
Protection:	IP 66
Protection against impacts:	IK 10
Life span:	> 100.000 h
Appliance:	Class I
Beam angle:	Asymmetric

Fotometrías/ Photometry

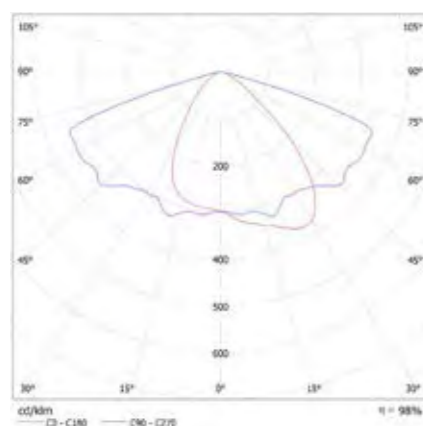

Dimensiones/ Measures

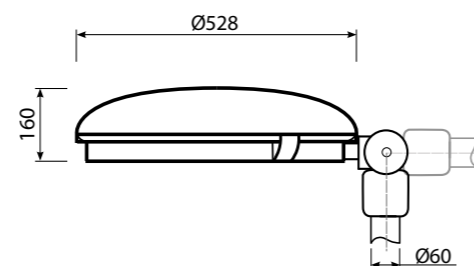

unidades/units: mm

Opcionales

Regulación:	1-10V/ DALI/ PWM/ Inteligente
Sensor:	Movimiento
Wireless:	Punto a punto

Optionals

Dimming:	1-10V/ DALI/ PWM/ Smart
Sensor:	Motion
Wireless:	Point by point

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	UDS. LEDS LED PCS	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA REAL EFFICACY	FLUJO LUMÍNICO LUMINOUS FLOW	PESO WEIGHT
EIT-VELAN4024	10110042	24	40W	135 lm/W	5.400 lm	5,5 Kg
EIT-VELAN6024	10110043	24	60W	125 lm/W	8.700 lm	5,6 Kg
EIT-VELAN8048	10110044	48	80W	135 lm/W	10.800 lm	6 Kg