



eitelux
LIGHTING TECHNOLOGY

Proyector LED
LED Floodlight

PRO - 7




Descripción

Proyector LED de alta calidad fabricado en aluminio y con una excelente disipación del calor. Posee un diseño elegante y vanguardista. Es una gran solución para todo tipo de iluminación exterior, ideal para naves industriales, almacenes, centros deportivos y alumbrado decorativo. Sistema de fácil instalación y de encendido instantáneo.


Description

High quality LED projector made of aluminum and with excellent heat dissipation. It has an elegant and avant-garde design. It is a great solution for all types of outdoor lighting, ideal for industrial buildings, warehouses, sports centers and decorative lighting. Easy installation and instant start system.

Fotometrías/ Photometry

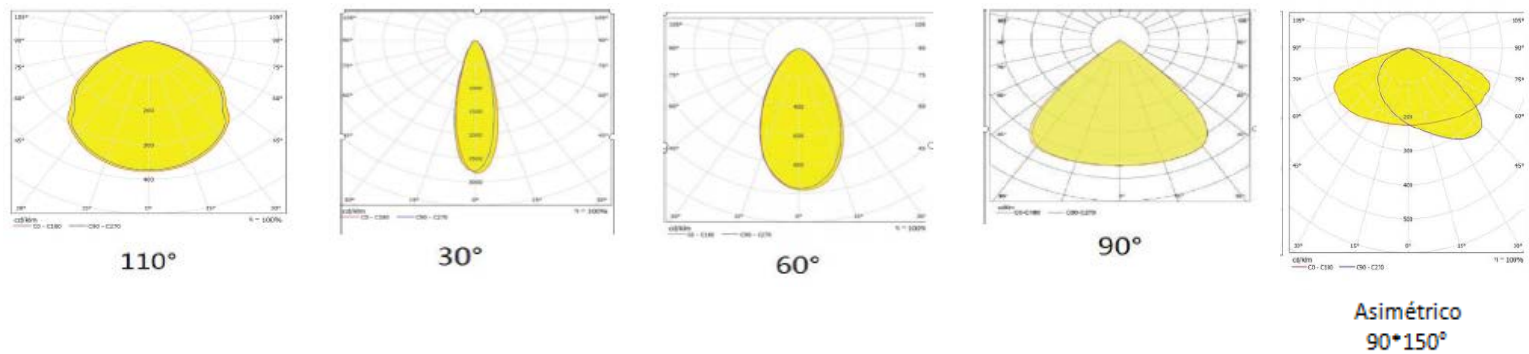

Dimensiones/ Measures

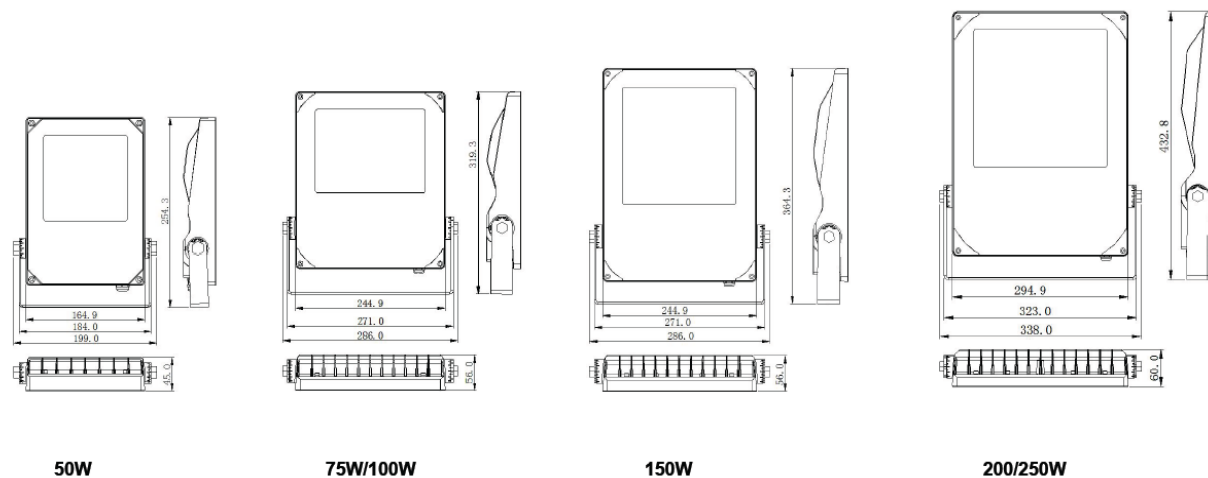

Características

Carcasa:	Aluminio
Color:	Gris
Lámparas:	Philips lumileds
Eficacia real:	150 lm/W
IRC:	70
Temperatura de color:	4.000/ 5.000 K
Equipo:	SOSEN
Factor de potencia:	> 0.90
Tensión:	100-277 V 50-60 Hz
Protección:	IP65
Tª de trabajo:	-30°C ~ +50°C
Vida útil:	>50.000 h
Protección contra impactos:	IK 08
Aislamiento:	Clase I
Angulo de apertura:	110°
Válvula anticondensación:	Sí

Opcionales

Regulación:	1-10V/ DALI/ PWM CASAMBI
-------------	-----------------------------

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA REAL EFFICACY	FLUJO NOMINAL NOMINAL FLOW	PESO WEIGHT
EIT-PRO50-7	10122039	50 W	150 lm/W	7.500 lm	1.65 Kg
EIT-PRO80-7	10122040	80 W	150 lm/W	12.000 lm	2.6 Kg
EIT-PRO100-7	10122041	100 W	150 lm/W	15.000 lm	2.6 Kg
EIT-PRO150-7	10122042	150 W	150 lm/W	22.500 lm	3.5 Kg
EIT-PRO200-7	10122043	200 W	150 lm/W	30.000 lm	5,2 Kg

Features

Housing:	Aluminium
Colour:	Grey
Lamps:	Philips lumileds
Efficacy:	150 lm/W
CRI:	70
Colour temp:	4.000/ 5.000 K
Equipment:	SOSEN
Power factor:	> 0.90
Input voltage:	100-277 V 50-60 Hz
Protection:	IP65
Work temp.:	-30°C ~ +50°C
Life span:	> 50.000 h
Protection against impacts:	IK 08
Appliance:	Class I
Beam angle:	110°
Screw vent:	Yes

Optionals

Dimming:	1-10V/ DALI/ PWM CASAMBI
----------	-----------------------------