



eitelux
Lighting technology

Pantalla estanca LED
LED waterproof luminaire

GRETA BASIC

Descripción

La luminaria LED GRETA BASIC, posee una estética moderna y ofrece una instalación rápida y sencilla. GRETA BASIC es una excelente solución para aplicaciones industriales, aparcamientos y lugares donde se requiere un mayor grado estancabilidad y resistencia al impacto.


El difusor está diseñado especialmente para proporcionar un excelente rendimiento lumínico.

Description


GRETA BASIC LED luminaire, has a modern design and enables a quick and easy installation. GRETA BASIC is an excellent solution for industrial applications, parkings and places in which greater tightness and impact resistance are required.

The diffuser is specially designed to provide excellent light output.

Fotometrías/ Photometry

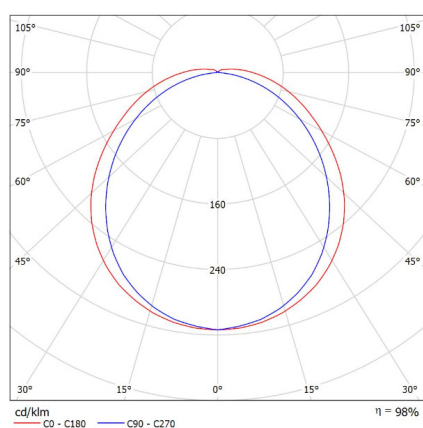

Dimensiones/ Measures



Unidades/units: mm



Características

Carcasa:	Polycarbonato
Difusor:	Polycarbonato
Clips:	Acero inoxidable
Color:	Gris (RAL 7035)
Lámparas:	Sanan
Eficacia nominal:	110 lm/W
IRC:	>80
Temperatura de color:	4.000/6.000 K
Equipo:	Driver eitelux
Factor de potencia:	>0.9
Tensión:	110-240 V 50-60 Hz
Protección:	IP 65
Protección contra impactos:	IK 08
Tª de trabajo:	-5°C ~ +50°C
Vida útil:	> 50.000 h
Aislamiento:	Clase II
Angulo de apertura:	120°
SELV:	Sí

Features

Housing:	Polycarbonate
Diffuser:	Polycarbonate
Clips:	Stainless steel
Colour:	Grey (RAL 7035)
Lamps:	Sanan
Nominal efficacy:	110 lm/W
CRI:	>80
Colour temp:	4.000/6.000 K
Equipment:	Eitelux driver
Power factor:	>0.9
Input voltage:	110-240 V 50-60 Hz
Protection:	IP 65
Protection against impacts:	IK 08
Work temp.	-5°C ~ +50°C
Life span:	> 50.000 h
Appliance:	Class II
Beam angle:	120°
SELV:	Yes

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	LONGITUD LENGTH	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA NOMINAL NOMINAL EFFICACY	FLUJO NOMINAL NOMINAL FLUX	PESO WEIGHT
EIT-GRETAB-20W	10186001	600 mm	20 W	110 lm/W	2.200 lm	0,6 Kg
EIT-GRETAB-40W	10186002	1200 mm	40 W	110 lm/W	4.400 lm	1,3 Kg
EIT-GRETAB-50W	10186003	1500 mm	50 W	110 lm/W	5.500 lm	1,6 Kg