



eitelux  
LIGHTING TECHNOLOGY

Luminaria vial LED  
LED street light

AL - VILLA



### Descripción

Luminaria de alumbrado vial de estilo clásico ideal para cascos antiguos o entornos urbanos rurales. Cuerpo de aluminio y base de acero galvanizado. Superficie tratada contra envejecimiento mediante pulverización electrostática y resistente a la corrosión. Altura de montaje recomendada de 3 a 6 metros.

### Description

LED street light with a classic design suitable for old downtowns and rural urban environments. Aluminium body and galvanized steel base. Surface processed by an anti-ageing electrostatic spray, super resistance to corrosion. Recommended mounting height from 3 to 6m.


### Características

Carcasa:	Aluminio
Color:	Negro
Lámparas:	CREE
Eficacia real:	145 lm/W
IRC:	> 70
Temperatura de color:	3.000/ 4.000/ 5.000 K
Equipo:	Mean Well HLG Protector sobre tensiones de 20 kA
Factor de potencia:	>0.95
Tensión:	90-305 V 50-60 Hz
Protección:	IP 65
Protección contra impactos:	IK 08
Vida útil:	> 100.000 h
Aislamiento:	Clase I
Angulo de apertura:	Simétrica/ Asimétrica

### Features

Housing:	Aluminium
Colour:	Black
Lamps:	CREE
Efficacy:	145 lm/W
CRI:	> 70
Colour temp:	3.000/ 4.000/ 5.000 K
Equipment:	Mean Well HLG 20 kA surge protector
Power factor:	>0.95
Input voltage:	90-305 V 50-60 Hz
Protection:	IP 65
Protection against impacts:	IK 08
Life span:	> 100.000 h
Appliance:	Class I
Beam angle:	Symmetric/ Asymmetric


### Fotometrías/ Photometry

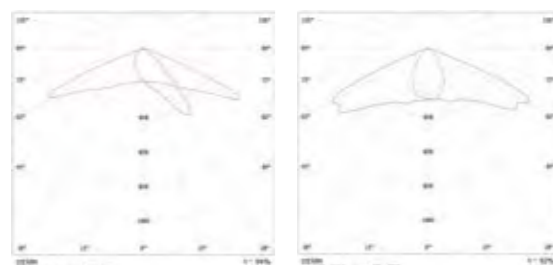

Al - Villa asimétrica

Al - Villa simétrica

### Dimensiones/ Measures

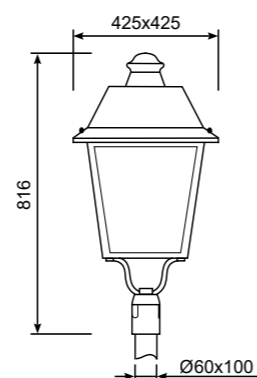

unidades/units: mm

### Opcionales

Regulación:	1-10V/ DALI/ PWM/ Inteligente
Sensor:	Movimiento
Wireless:	Punto a punto

### Optionals

Dimming:	1-10V/ DALI/ PWM/ Smart
Sensor:	Motion
Wireless:	Point by point

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	UDS. LEDS LED PCS	POTENCIA WATTAGE	EFICACIA REAL EFFICACY	FLUJO LUMÍNICO LUMINOUS FLOW	PESO WEIGHT
EIT-ALVILLA4030	10110020	30	40W	145 lm/W	5.800 lm	5,7 Kg
EIT-ALVILLA6030	10110021	30	60W	125 lm/W	7.500 lm	5,7 Kg